

VELUX®

VELUX tetőtéri ablakok és kiegészítők alapválasztéka

Érvényes: 2020. március 16-tól
www.velux.hu





Már több mint 30 éve azért dolgozunk Magyarországon, hogy napról-napra kiválóbb minőségű tetőtéri ablakokat gyártsunk.



A minőségre a részletekben is figyelünk. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben a legtöbb magyar vásárló a VELUX tetőtéri ablakokat választotta.



Ügyfélszolgálatunk várja az Ön megkeresését, és árajánlatot is egyszerűen kérhet tőlünk.



Gyors és pontos termékszállítást biztosítunk, akár 2 napon belül.



Képzett beépítőink szakszerűen és megbízhatóan építik be a VELUX termékek széles választékát. Ajánlott Beépítők: www.velux.hu/beepitok



Árnyékolóink és ablakalkatrészeink 25 évig garántáltan elérhetőek, mert mi hosszú távra tervezzük.

Csomagajánlataink

Standard

Azoknak, akik alapablakot akarnak a legkedvezőbb áron

Standard tetőtéri ablakból és burkolókeretből álló termékcsomagunkat tetőablak cserélőknek és tetőtér-felújítóknak ajánljuk.

**GZL ablak
+ EDW
burkolókeret
bruttó
96 200 Ft
78×118 cm**



Standard Plus

Azoknak, akik a kiváló minőséget hosszú távra keresik

Standard Plus tetőtéri ablakból, burkolókeretből, hőszigetelő keretből, alátétfóliából és külső hővédő rolóból álló termékcsomagunkat minden új tetőbe ajánljuk (új építésű házba, felújított tetőbe), de ablakcserélőknek is jó szolgálatot tesz.

**GLL ablak + EDW
beépítő készlet
+ MHL
külső hővédő roló
bruttó
146 760 Ft
78×118 cm**



* A burkolókeretet, a hőszigetelő keretet és alátétfóliát tartalmazó csomagra 5% kedvezményt biztosítunk.

Tetőtéri ablak előnyei:

Értéknövelő – az ingatlan értékét növeli, az Ön jó közérzetét javítja a tetőtéri ablakok által biztosított természetes fény fokozott jelenléte

Költségtakarékos – a tetőtéri ablakok kiváló hőszigetelési tulajdonságai és a napenergia passzív hasznosítása révén csökkentik fűtésszámláját

Szellőztet – a tetőtéri ablakok az ablak-szárnyba épített szellőzőnyílással vagy résszellőzővel rendelkeznek, az ablak zárt állapota mellett is friss levegőt engednek a beltérbe, és egészséges mikroklímát biztosítanak

Burkolókeret előnyei:

- A burkolókeret hatékonyan elvezeti az esővizet az ablak környezetéből
- Kiegészítésül választhat hőszigetelőkeretet, alátétfóliát vízvezető csatornával és párafékező fóliát

Legnépszerűbb méret ▼

Méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Tokkül méret cm	55×78 cm	55×98 cm	66×98 cm	66×118 cm	66×140 cm	78×98 cm	78×118 cm	78×140 cm	78×160 cm	94×118 cm	94×140 cm	114×118 cm	114×140 cm
Üvegfelület (m ²)	(0,22)	(0,29)	(0,38)	(0,47)	(0,58)	(0,47)	(0,59)	(0,72)	(0,85)	(0,75)	(0,92)	(0,95)	(1,16)
GZL 1051/GZL 1051B tetőtéri ablak EDW/EDS 0000 burkolókerettel	63 228 80 300	66 457 84 400	70 000 88 900	73 465 93 300	76 378 97 000	71 890 91 300	75 748 96 200	81 260 103 200	89 291 113 400	88 976 113 000	93 858 119 200	93 228 118 400	103 150 131 000
GLU 0051/GLU 0051B tetőtéri ablak EDW/EDS 0000 burkolókerettel	76 693 97 400	- -	- -	89 843 114 100	93 307 118 500	87 638 111 300	92 441 117 400	99 606 126 500	109 764 139 400	- -	- -	- -	- -
GZL 1051/GZL 1051B tetőtéri ablak EW/EL 0000 burkolókerettel	63 465 80 600	66 850 84 900	70 787 89 900	75 591 96 000	- -	74 016 94 000	78 583 99 800	84 803 107 700	94 724 120 300	92 284 117 200	97 953 124 400	96 615 122 700	107 244 136 200
GLU 0051/GLU 0051B tetőtéri ablak EW/EL 0000 burkolókerettel	76 929 97 700	- -	- -	91 969 116 800	- -	89 764 114 000	95 276 121 000	103 150 131 000	115 197 146 300	- -	- -	- -	- -

A GZL 1051B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08 méretekből kapható.

A GLU 0051B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, PK08 méretekből kapható.

A szállítási határidőkről tájékozódjon a termékbemutató oldalakon.

- = áfa nélküli fogyasztói árak
- = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

GZL tetőtéri ablak
GLU tetőtéri ablak
EDW/EDS 0000 burkolókeret
EW/EL 0000 burkolókeret

6. o.
6. o.
8. o.
8. o.

Tetőtéri ablak előnyei a Standard ablakokén túl:

Energiahatékony – a tetőtéri ablakok 3-rétegű, extra hőszigetelő üvegezéssel készülnek, hogy a lehető legkisebb hővesztés érje otthonát

Jövőbiztos – a tetőtéri ablakok U = 1,1 W/m²K hőátbocsátási tényezőjükkel a szigorú, közel nulla energiaszükségletű házakra vonatkozó energetikai követelményeknek is megfelelnek

Beépítő készlet előnyei:

- A burkolókeret hatékonyan elvezeti az esővizet az ablak környezetéből
- A hőszigetelő keret kitölti az ablak és a tetőszerkezet közötti réseket és megakadályozza a hőhíd kialakulását
- Az alátétfólia és a vízvezető csatorna megakadályozza, hogy kívülről nedvesség jusson az ablak és az azt körülvevő hőszigetelő anyag közelébe

Külső hővédő roló előnyei:

- Nyáron hővédelmet biztosít
- Csökkenti a besugárzó hőt, így akár 5°C-kal lehet hűvösebb a tetőtérben
- Áttetsző háló, mely megszűri a fényt

Legnépszerűbb méret ▼

Méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Tokkül méret cm	55×78 cm	55×98 cm	66×98 cm	66×118 cm	66×140 cm	78×98 cm	78×118 cm	78×140 cm	78×160 cm	94×118 cm	94×140 cm	114×118 cm	114×140 cm
Üvegfelület (m ²)	(0,22)	(0,29)	(0,38)	(0,47)	(0,58)	(0,47)	(0,59)	(0,72)	(0,85)	(0,75)	(0,92)	(0,95)	(1,16)
GLL 1061/1061B tetőtéri ablak EDW/EDS 2000 burkolókerettel és MHL külső hővédő rolóval	96 874 123 030	100 874 128 110	107 323 136 300	111 724 141 890	115 165 146 260	110 780 140 690	115 559 146 760	122 701 155 830	132 827 168 690	134 024 170 210	140 220 178 080	140 984 179 050	153 543 195 000
GLU 0061/0061B tetőtéri ablak EDW/EDS 2000 burkolókerettel és MHL külső hővédő rolóval	110 575 140 430	- -	- -	128 339 162 990	132 331 168 060	126 921 161 190	132 803 168 660	141 441 179 630	153 772 195 290	- -	161 874 205 580	- -	177 638 225 600

A GLL 1061B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08 méretekből kapható.

A GLU 0061B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, PK08 méretekből kapható.

A szállítási határidőkről tájékozódjon a termékbemutató oldalakon.

- = áfa nélküli fogyasztói árak
- = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

GLL tetőtéri ablak
GLU tetőtéri ablak
EDW/EDS 2000 burkolókeret
MHL külső hővédő roló

7. o.
7. o.
8. o.
10. o.

Választási útmutató

Nézze meg videónkat!



▶ Alapanyag

Készre lakkozott fa → GZL, GLL típus

Válogatott, nagy tömörségű, első osztályú fenyő faanyagból gyártjuk, ezért szilárd és tartós. Az ablak nem vete-medik, mert a tok és a szárny kialakítása is rétegragasztott megoldással készül.

A fafelület több réteg szintelen akril lakkbevonatot kap, ettől lesz időtálló, kellemes tapintású és egyben esztétikus. A felhasznált faanyagok 99%-a tanúsítottan fenntartható erdőgazdálkodásból származik.



A szintelen lakk óvja a fát a szennyeződésektől és a nedvességtől. Egyszerűen, szappanos vízzel tisztítható. Az igénybevételtől függően kb. 4 évente igényel karbantartást.

Műanyag bevonatú fa → GLU típus

A hőkezelt fa mag biztosítja a kiváló hőszigetelő képességet, az egyenes, öntéssel felvitt poliuretán bevonat pedig rendkívül tartós, 100%-ban karbantartásmentes felületet eredményez. A fehér lakk fedőréteggel trendi, modern megjelenésű. Nedvességgel szembeni kiemelkedő ellenállása miatt ideális magas páratelhelésű helyiségekbe, mint a konyha és a fürdőszoba. Mindenkinek ajánljuk, aki a tiszta, fehér színt kedveli otthonában.




A modern formatervezésű fehér poliuretán ablak minden helyiséghez illik. Felülete tartós, karcálló, karbantartást nem igényel. Ellenáll a nedvességnek és könnyen tisztítható.

▶ Nyitásmód

Felső kilincssel → GZL, GLL, GLU típus

Ha az ablak alja a padlótól mérve 80-130 cm közé esik, felső kilincses ablakot válasszon. Mivel a kilincs felül található, bútorokat is helyezhet az ablak alá. A homlokzati ablakokhoz hasonlóan a 80-100 cm-es beépítési magasságnál ülve is kiláthat az ablakon, kevésbé lesz bezártság érzete.


Az ablakához választott külső vagy belső árnyékolókat kézzel is könnyen tudja mozgatni.



Az ablak hosszúságának meghatározásához vegye figyelembe, hogy kinyújtott karral a felső kilincset elérí-e. Ha nem, akkor vásároljon ablakmozgató motort is a könnyű napi használathoz. Csak egy gombnyomás az (akár falra is szerelhető) kapcsolón és az ablak kinyílik.

Alsó kilincssel → GZL B, GLL B, GLU B típus

Ha az ablak alja a padlótól mérve 130-150 cm közé esik, alsó kilincses ablakot válasszon. Bútorokat ez esetben nem javasunk az ablak alá helyezni. Mivel ilyenkor az ablak teteje legtöbbször kézzel már nem elérhető, az üvegen kívül elhelyezkedő hővédő eszközöket (redőny vagy külső hővédő roló) csak távvezérléssel tudja használni. A belső árnyékolók le- vagy felhúzásához pedig távnyitórádóra (és adapterekre) lehet szüksége.



A felső kilincses tetőtéri ablakokra utólag alsó kilincs is szerelhető – ilyenkor a felső kilincses nyitás lehetősége megszűnik. Az alsó kilincses tetőtéri ablakokat viszont nem lehet átalakítani.

Nézze meg videónkat!



HUZATMENTES –
AZ ABLAK TÖKÉLETESEN ZÁR,
HŐ- ÉS HANGSZIGETEL



VIHARRA TESZTELVE –
AZ ABLAK EGÉSZ ÉVBEN KIÁLLJA
AZ IDŐJÁRÁS PRÓBAJÁT



EXTRÁN HŐSZIGETELT –
AZ ABLAK BENT TARTJA A MELEGET,
CSÖKKENTI AZ ENERGIAFOGYASZTÁST

ThermoTechnology™



▶ Hőszigetelés

2-rétegű hőszigetelő üveg → GZL -51/-51B, GLU -51/-51B

A két 4 mm vastag üvegtábla között Argon gáz töltés gondoskodik arról, hogy a fűtési szezonban a meleget bent tartsa.


Az üveg U_g -értéke 1,0, a teljes ablakszerkezet U_w -értéke pedig 1,3 W/m²K.

Ideális ablakcsere esetén, ha a teljes tetőszerkezetet nem szigetelik újra. Ha például 20 éves tetőtéri ablakokat cserél, a hővesztés több mint a felére csökken.



3-rétegű energiatakarékos üveg → GLL -61/-61B, GLU -61/-61B

A Standard Plus ablakok nagyszerűsége a 3-rétegű üvegezésben és a kiváló hőátbocsátási tényezőben rejlik. Az üveg U_g -értéke 0,6, a teljes ablakszerkezet U_w -értéke pedig 1,1 W/m²K. Az ablakokon keresztül kevesebb hőenergia vész el, jelentős fűtési költséget tud otthonában megtakarítani. Hosszú távon a legkifizetőbb megoldás.



▶ Méret

Régi tetőablak cseréje

Ha régi HUNG-VELUX vagy VELUX tetőtéri ablakot cserél újra, a méretazonos új ablak kiválasztásához használja táblázatunkat, melyben a leggyakoribb méreteket tüntettük fel. Az ablakát kinyitva keresse meg a szárny élén elhelyezett adattáblát és olvassa le a méretkódot.

Ha nem találja ablaka méretkódját vagy nem VELUX tetőablakai vannak, kérje vevőszolgálatunk segítségét a +36 1 436 0601-es telefonszámon.

Régi méretkód	Új méretkód
102/C02	CK02
FVI 6/C04	CK04
F04	FK04
FVI 5/F06	FK06
F08	FK08
FVI 1/304/M04	MK04
FVI 14/306/M06	MK06
FVI 2/308/M08	MK08
FVI 13/310/M10	MK10
P06	PK06
P08	PK08
FVI 4/606/S06	SK06
FVI 10/608/S08	SK08

Új tetőtéri ablak beépítése

Az új ablakok üvegfelülete a helyiség alapterületének minimum a tizede legyen. Ezt egy vagy több ablak együttesen biztosíthatja Önnek.

Segítségként tanulmányozza táblázatunkat. A tetőtéri ablak szélességét a sarufák közötti távolság alapján javasoljuk kiválasztani. Kérje a beépítő segítségét!

Az ablak hossza a tető hajlásszögétől függ. Meredek tetőkre rövidebb, laposabb tetőkre hosszabb tetőtéri ablakra van szükség.

Méretkód	Üveg-felület (m ²)	Mekkora alapterületre elég (m ²)
CK02	0,22	2
CK04	0,29	2
FK04	0,38	3
FK06	0,47	4
FK08	0,58	5
MK04	0,47	4
MK06	0,59	5
MK08	0,72	7
MK10	0,85	8
PK06	0,75	7
PK08	0,92	9
PK10	1,07	10
SK06	0,95	9
SK08	1,16	11

-06 méret (118 cm) kb. 43°-90°
 -08 méret (140 cm) kb. 34°-65°
 -10 méret (160 cm) kb. 28°-52°



BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYŰ HASZNÁLAT – A SZÁRNY 180 FOKBAN KÖRBEFORDÍTHATÓ AZ ÜVEGTISZÍTÁSHOZ ÉS A HŐVÉDŐ ROLÓ MOZGATÁSÁHOZ




SZELLŐZTETÉS ZÁRT ABLAK MELLETT – BEÉPÍTETT SZELLŐZŐNYÍLÁS POR- ÉS ROVARSZŰRŐVEL



IDŐJÁRÁSBIZTOS BURKOLÓKERETTEL – TÖKÉLETESEN LEZÁRJA A VÍZ ÚTJÁT AZ ABLAK KÖRNYEZETÉBEN



Standard tetőtéri ablakok

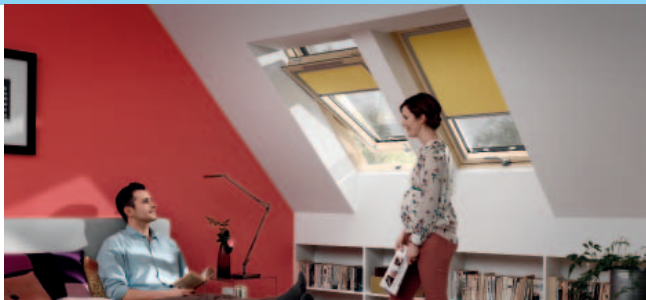

- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovorszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 100 Ft)

► GZL 1051

Standard GZL tetőtéri ablak jellemzői

- Rétegragasztott fenyő faszerkezet – vetemedésmentes ablak, tökéletes nyitás és záródás hosszú éveken át
- Ütközéssel záródó szárny – pontos záródás, víz- és szélzárás
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer – plusz EPS hőszigetelés a tok és a szárny csatlakozásainál
- Gomba- és rovarölőszeres kezelés után 2 rétegben lakkozott fafelület – időtálló felület és esztétikus megjelenés
- 2-rétegű hőszigetelő üvegezés: U_w -érték 1,3 W/m²K
- Külső edzett üveg – ütésálló, ellenáll a legerősebb jégesőnek és hótehernek



- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovorszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térfal esetén

► GZL 1051 B




- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovorszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 100 Ft)

► GLU 0051

Standard GLU tetőtéri ablak jellemzői

- Fehér műanyag (poliuretán) bevonat hőkezelt fa magon – esztétikus, könnyen tisztítható, a nedvességnek ellenálló felület, mely nem igényel karbantartást
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer – az ablak a fűtési szezonban bent tartja a meleget
- 2-rétegű hőszigetelő üvegezés: U_w -érték 1,3 W/m²K
- Külső edzett üveg – ütésálló, ellenáll a legerősebb jégesőnek és hótehernek



- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovorszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térfal esetén

► GLU 0051 B

Standard													
Tetőtéri ablak méretkód Ablak tokkülmérete (cm)	CK02 55×78	CK04 55×98	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	SK06 114×118	SK08 114×140
GZL 1051	45 512 57 800	48 425 61 500	51 732 65 700	55 039 69 900	57 559 73 100	53 465 67 900	56 929 72 300	61 890 78 600	69 370 88 100	67 717 86 000	72 205 91 700	71 024 90 200	80 157 101 800
GZL 1051 B	-	-	-	55 039 69 900	-	53 465 67 900	56 929 72 300	61 890 78 600	69 370 88 100	-	72 205 91 700	-	-
GLU 0051	58 976 74 900	-	-	71 417 90 700	74 488 94 600	69 213 87 900	73 622 93 500	80 236 101 900	89 843 114 100	-	-	-	-
GLU 0051 B	-	-	-	71 417 90 700	-	69 213 87 900	73 622 93 500	80 236 101 900	-	-	109 291 138 800	-	-

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Standard Plus tetőtéri ablakok



- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovorszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 100 Ft)

GLL 1061

Standard Plus GLL tetőtéri ablak jellemzői

- Rétegragasztott fenyő faszerkezet – vetemedésmentes ablak, tökéletes záródás hosszú éveken át
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer (plusz EPS hőszigetelés) – az ablak a fűtési szezonban bent tartja a meleget
- Gomba- és rovarölőszeres kezelés után 2 rétegben lakkozott fafelület – időtálló felület és esztétikus megjelenés
- Ablakszárnyon teljesen körbefutó extra gumitömítés – huzatmentes lakás, jobb légzárás és jobb hangszigetelés
- 3-rétegű hőszigetelő üvegezés (üveg U_g -érték 0,6 W/m²K, ablak U_w -érték 1,1 W/m²K) - megfizethető energiahatékonyság



- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovorszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térfal esetén

GLL 1061 B



- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovorszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 100 Ft)

GLU 0061

Standard Plus GLU tetőtéri ablak jellemzői

- Fehér műanyag (poliuretán) bevonat hőkezelt fa magon – esztétikus, könnyen tisztítható, a nedvességnek ellenálló felület, mely nem igényel karbantartást
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer – az ablak a fűtési szezonban bent tartja a meleget
- 3-rétegű hőszigetelő üvegezés (üveg U_g -érték 0,6 W/m²K, ablak U_w -érték 1,1 W/m²K) - megfizethető energiahatékonyság



- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovorszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térfal esetén

GLU 0061 B

Standard Plus													
Tetőtéri ablak méretkód Ablak tokkülmérete (cm)	CK02 55×78	CK04 55×98	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	SK06 114×118	SK08 114×140
GLL 1061	58 976 74 900	62 677 79 600	67 165 85 300	71 417 90 700	74 488 94 600	69 213 87 900	73 622 93 500	80 236 101 900	89 843 114 100	87 717 111 400	93 543 118 800	92 047 116 900	103 858 131 900
GLL 1061 B	-	-	-	71 417 90 700	-	69 213 87 900	73 622 93 500	80 236 101 900	89 843 114 100	-	93 543 118 800	-	-
GLU 0061	72 677 92 300	-	-	88 032 111 800	91 654 116 400	85 354 108 400	90 866 115 400	98 976 125 700	110 787 140 700	-	115 197 146 300	-	127 953 162 500
GLU 0061 B	-	-	-	88 032 111 800	-	85 354 108 400	90 866 115 400	98 976 125 700	-	-	115 197 146 300	-	-

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

▶ Beépítés

A tetőtéri ablak beépítéséhez burkolókeret vásárlása feltétlenül szükséges!


A VELUX burkolókeretek az ablak méretéhez készülnek, és a tökéletes vízzárásért felelnek az ablakok és a tetőszerkezet között. A burkolókereteket úgy terveztük, hogy az esővizet biztonságosan és hatékonyan vezessék el az ablak környezetéből. Profilos és sík tetőfedő anyagokhoz más-más típusú keretek szükségesek. Ha tetőtéri ablakait nem szólóban, hanem csoportban, közvetlenül egymás mellé vagy fölé építteti be, kombi burkolókeretek lesznek megfelelőek. Kérje vevőszolgálatunk segítségét: +36 1 436 0601.

Amennyiben Ön régi (1986-2003 között forgalmazott) HUNG-VELUX vagy VELUX tetőablakot újra cserél és nem akarja megbontani a belső burkolatot, profilos tetőfedő anyag esetén az EW, sík tetőfedő anyag esetén az EL burkolókeretre lesz szüksége.

Készlet 5%-kal olcsóbban!

A burkolókeret és BDX hőszigetelő készlet (hőszigetelő keret + vízelvezető csatorna + alátétfólia) tartalmazó csomag olcsóbb, mint ha külön vásárolná meg a két terméket.

-5%

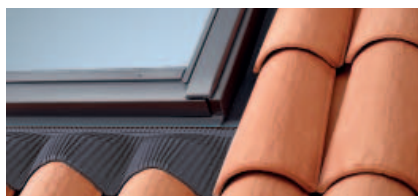

EDW burkolókeret 1,5-12 cm magasságú sík és profilos tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög: 15°-90°
Beton vagy kerámia tetőcserép, bádognal tetőfedés, zsúpfedél (nád- vagy szalmatető), cserepes lemez, trapézlemez.




EDZ burkolókeret 1,5-4,5 cm magasságú sík és profilos tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög: 20°-90°
Kerámia vagy beton tetőcserép, bádognal tetőfedés, cserepes lemez, trapézlemez.



EDS burkolókeret 1,6 cm vastagságú (2x0,8 cm) sík tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög: 15°-90°
Zsindely, pala.



Ne feledje! Beépítő készlet

Négy beépítőtermék egy csomagban

- A burkolókeret gondoskodik a megfelelő vízzárásról

- A hőszigetelő keret megakadályozza a hőhíd kialakulását az ablak és a tetőszerkezet között
- Az alátétfólia és a vízelvezető csatorna a hosszú távú vízzáró csatlakozást garantálja
- Az ablakok és a szarufa között mindkét oldalon 3 cm távolságra van szükség

Burkolókeret méretkód Ablak tokkülmérete (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EDW 0000	17 717 22 500	18 032 22 900	18 268 23 200	18 425 23 400	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 370 24 600	19 921 25 300	21 260 27 000	21 654 27 500	22 205 28 200	22 992 29 200
EDW 2000	27 976 35 530	28 276 35 910	28 504 36 200	28 654 36 390	29 024 36 860	28 654 36 390	29 024 36 860	29 551 37 530	30 071 38 190	31 346 39 810	31 717 40 280	32 244 40 950	32 992 41 900
EDZ 0000	17 008 21 600	17 323 22 000	17 559 22 300	17 717 22 500	18 032 22 900	17 717 22 500	18 032 22 900	18 583 23 600	19 134 24 300	20 394 25 900	20 787 26 400	21 339 27 100	22 047 28 000
EDZ 2000	27 307 34 680	27 606 35 060	27 827 35 340	27 976 35 530	28 276 35 910	27 976 35 530	28 276 35 910	28 803 36 580	29 323 37 240	30 520 38 760	30 898 39 240	31 417 39 900	32 094 40 760
EDS 0000	17 717 22 500	18 032 22 900	18 268 23 200	18 425 23 400	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 370 24 600	19 921 25 300	21 260 27 000	21 654 27 500	22 205 28 200	22 992 29 200
EDS 2000	27 976 35 530	28 276 35 910	28 504 36 200	28 654 36 390	29 024 36 860	28 654 36 390	29 024 36 860	29 551 37 530	30 071 38 190	31 346 39 810	31 717 40 280	32 244 40 950	32 992 41 900
EW 0000	17 953 22 800	18 425 23 400	19 055 24 200	20 551 26 100	-	20 551 26 100	21 654 27 500	22 913 29 100	25 354 32 200	24 567 31 200	25 748 32 700	25 591 32 500	27 087 34 400
EL 0000	17 953 22 800	18 425 23 400	19 055 24 200	20 551 26 100	-	20 551 26 100	21 654 27 500	22 913 29 100	25 354 32 200	24 567 31 200	25 748 32 700	25 591 32 500	27 087 34 400



Elkerülhető, hogy télen a hideg „behúzzon” az ablak mellett
Csökkenti a páráképződést
Meggátolja, hogy a tetőtéri ablak mellett hőenergia távozzon a lakásból

BDX 2000

Hőszigetelő keret + alátétfólia + vízelvezető csatorna

11 732
14 900



Csökkenti a tetőszerkezetbe került nedvesség által okozott károk kockázatát
Kifelé páraáteresztő, de a tetőtér irányába nem engedi be a nedvességet

BFX 1000

Alátétfólia + vízelvezető csatorna

7 008
8 900



Használatával elkerülhető a páralecsapódás a szigetelésben, és kiküszöbölhető a szerkezeti károsodás
Kiváló lég- és párafékező csatlakozás alakítható ki a tetőtérben

BBX 0000

Párafékező fólia

5 669
7 200

■ = áfa nélküli fogyasztói árak

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

□ = A szállítási határidő 10 munkanap

► Szolgáltatásaink



Bemutatótermünk

Megtekintheti termékeinket budapesti bemutatótermünkben, ahol kollégáink részletes termékinformációkkal segítenek a kiválasztásban.

Cím: 1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.

Nyitva: hétfő-csütörtök 8:00-16:30, péntek 8:00-16:00



Vevőszolgálatunk

Nyitvatartási időben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot kap a tetőtéri ablakok megvásárlása előtt és után is, de kényelmesen elküldheti kérdéseit e-mailen és weboldalunkon keresztül is.

telefon: +36 1 436 0601

e-mail: vevoszolgalat@velux.com



Webáruházaink

Élvezze a kényelmes, otthonról történő vásárlás és házhoz szállítás előnyeit.

Árnyékolóit és redőnyeit on-line is megrendelheti:

www.veluxshop.hu

VELUX termékeihez alkatrészeket interneten is beszerezhet:

alkatresz.veluxshop.hu



Beépítő hálózatunk

Segítünk a hozzáértő szakember kiválasztásában. A VELUX termékek beépítésével kapcsolatban a kivitelezésben jártas szakértőink, az ajánlott beépítők segítségére számíthat.

Ajánlott Beépítők: **www.velux.hu/beepitok**



Országos szervizszolgálatunk

Szerviztechnikusaink az ország egész területén biztosítják a VELUX termékek szakszerű javítását. Bármilyen javítási feladat vagy minőségi üvegcsere esetén forduljon hozzánk. Ha szükséges, kérjen helyszíni felmérést.

telefon: +36 1 436 0601

e-mail: szerviz@velux.com

▶ Árnyékoló komfortcsomagok 10%-kal olcsóbban

Ablak méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
-10% ROP Külső hővédő roló + Kampós roletta, Standard szín	15 378 19 530	15 378 19 530	18 071 22 950	18 071 22 950	18 071 22 950	20 055 25 470	20 055 25 470	20 055 25 470	20 055 25 470	23 244 29 520	23 244 29 520	25 866 32 850	25 866 32 850
-10% ROZ Külső hővédő roló + Sötétítő kampós roletta, Standard szín	17 291 21 960	17 291 21 960	20 268 25 740	20 268 25 740	20 268 25 740	22 535 28 620	22 535 28 620	22 535 28 620	22 535 28 620	26 150 33 210	26 150 33 210	29 055 36 900	29 055 36 900
-10% DOP Külső hővédő roló + Fényzáró roló, Standard szín	21 898 27 810	22 606 28 710	25 157 31 950	26 079 33 120	27 992 35 550	28 772 36 540	29 126 36 990	29 480 37 440	31 252 39 690	31 819 40 410	33 803 42 930	36 567 46 440	37 063 47 070

-10%

Készlet 10%-kal olcsóbban!

A külső hővédő roló mellett, ROP esetén a sötétítő kampós rolettát, ROZ esetén a kampós rolettát, DOP esetén a fényzáró rolót tartalmazó árnyékolócsomag olcsóbb, mint ha külön vásárolná meg a két terméket.

* A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk.

A feltüntetett értékek a 6l-es üvegezésű tetőtéri ablakokra vonatkoznak.

A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

▶ Hővédelem



▶ Rovarvédelem



Külső hővédő roló

Kód: MHL, MML, MSL

Hűvös tetőtér nyáron is

- Mérsékli a besugárzó hőt, így akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Belülről könnyen működtethető
- Az áttetsző háló megőrzi a kilátást

Hálós redőny

Kód: SSS

Hatékony hővédelem és fényzárás

- Erőteljes hőcsökkentés
- Fényzárás
- Erős, tartós anyagból készül
- Stílusos kialakítás

Az SSS redőny 2020. augusztustól rendelhető.

Redőny

Kód: SHL, SML, SSL

Teljeskörű védelem

- Legjobb napvédelem és hőcsökkentés, akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Teljes fényzárás
- Akár 17%-kal* javítja az ablak hőszigetelését
- Mérsékli az eső kopogásának zaját
- Megnehezíti az illetéktelen behatolást

Szűnyogháló

Kód: ZIL

Friss levegő szűnyogok nélkül!

- 100% szűnyogbiztos
- Tartós háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz
- Használton kívül a felső rolódobozba húzódik vissza

- = A szállítási határidő 2 munkanap
- = A szállítási határidő 10 munkanap
- = A szállítási határidő 12 munkanap
- = A szállítási határidő 15 munkanap
- = A szállítási határidő 20 munkanap

- = áfa nélküli fogyasztói árak
- = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

VELUX árnyékolók és redőnyök 2014-től gyártott GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B tetőtéri ablakokra

Ablak méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
HŐVÉDELEM													
Redőny													
SHL¹	59 449 75 500	62 992 80 000	65 118 82 700	67 953 86 300	70 787 89 900	67 244 85 400	70 787 89 900	74 331 94 400	77 874 98 900	76 457 97 100	80 709 102 500	82 126 104 300	87 795 111 500
SSS^{2,6}	68 976 87 600	73 071 92 800	75 591 96 000	78 819 100 100	82 126 104 300	78 032 99 100	82 126 104 300	86 220 109 500	90 315 114 700	88 740 112 700	93 622 118 900	95 276 121 000	101 811 129 300
SML³	72 598 92 200	76 929 97 700	79 528 101 000	82 992 105 400	86 457 109 800	82 126 104 300	86 457 109 800	90 787 115 300	95 118 120 800	93 386 118 600	98 583 125 200	100 315 127 400	107 244 136 200
SSL⁴	108 110 137 300	114 567 145 500	118 425 150 400	123 622 157 000	128 740 163 500	122 283 155 300	128 740 163 500	135 197 171 700	141 654 179 900	139 055 176 600	146 772 186 400	149 370 189 700	159 606 202 700
Külső hővédő roló													
MHL⁵	9 921 12 600	9 921 12 600	11 654 14 800	11 654 14 800	11 654 14 800	12 913 16 400	12 913 16 400	12 913 16 400	12 913 16 400	14 961 19 000	14 961 19 000	16 693 21 200	16 693 21 200
MML^{2,3}	45 276 57 500	47 953 60 900	49 528 62 900	51 732 65 700	53 858 68 400	51 181 65 000	53 858 68 400	56 535 71 800	59 213 75 200	58 189 73 900	61 417 78 000	62 441 79 300	66 772 84 800
MSL^{2,6}	63 150 80 200	66 850 84 900	69 134 87 800	72 126 91 600	75 118 95 400	71 339 90 600	75 118 95 400	78 898 100 200	82 677 105 000	81 181 103 100	85 669 108 800	87 165 110 700	93 150 118 300
ROVARVÉDELEM													
Szűnyogháló													
ZIL	21 732 27 600	22 126 28 100	22 992 29 200	22 992 29 200	22 992 29 200	24 803 31 500	24 803 31 500	25 118 31 900	25 118 31 900	29 134 37 000	29 370 37 300	29 370 37 300	29 921 38 000

Ha 2014 előtt vásárolt tetőtéri ablakokkal rendelkezik, a méretben illeszkedő árnyékolókat keresse a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektusban. A vásárláshoz szükség lesz az ablak kódjára.

¹ SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel. Kifutó termék, a készlet erejéig kapható.

² Az MML elektromos, az MSL napelemes külső hővédő roló és az SSS redőny 1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez a ZOZ 238 adapterkészlet is szükséges. 2020. júliustól kapható. Hívja vevőszolgálatunkat!


³ Az MML roló és az SML redőny működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve, ha INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár bruttó 36 400 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

⁴ Az SSL redőny CK-- és FK-- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOZ 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 12 900 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap.

⁵ Az MHL külső hővédő roló elektromos és napelemes ablakokra nem szerelhető fel.

⁶ Az SSS redőny és az MSL roló CK--/C-- és FK--/F-- méretű VELUX INTEGRA® napelemes ablakra nem szerelhető fel.

Fényzárás



Sötétítő kampós roletta

Kód: RHZ

Szinte teljes fényzárás

- Sötétítés
- Három pozícióban rögzíthető
- Az anyag széle mellett mindkét oldalon bejut a fény



Fényzáró roló

Kód: DKL

Nyugodt alvás – teljes sötétségben

- 99,9% fényzárás
- VELUX Pick&Click!™
- Bármilyen pozícióban megállítható
- Fehér sínes változatban is




Duo fényzáró roló

Kód: DFD

2:1-ben megoldás: fényzárás és fényszűrés

- 97,6% fényzárás
- Lágy fényszűrés
- VELUX Pick&Click!™




Fényzáró energiaroló

Kód: FHC

Fényzárás és energiamegtakarítás

- Akár 27%-kal* jobb hőszigetelés télen
- 98% fényzárás
- VELUX Pick&Click!™
- Az üveg tetszőleges részét fedi le

Fényszabályozás



Kampós roletta

Kód: RHL

Enyhe fényszűrés

- Magánszférát nyújt
- Három pozícióban rögzíthető



Sínes roletta

Kód: RFL

Lágyítja a beérkező fényt

- Kevesebb beszűrődő fény, több magánélet
- Bármilyen pozícióban megállítható
- VELUX Pick&Click!™



Reluxa

Kód: PAL

Klasszikus és tiszta megjelenés

- Csúszkával dönthető lamellák
- Tökéletes páras helyiségekbe
- VELUX Pick&Click!™
- Könnyen tisztítható

* A termékek teljesítményét az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai szerint számítottuk.

A feltüntetett értékek a 6l-es üvegezésű tetőtéri ablakokra vonatkoznak.

A teljesítmény az ablaktípus és az üvegezés függvénye.

VELUX árnyékolók és redőnyök 2014-től gyártott GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B tetőtéri ablakokra

Ablak méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
FÉNYZÁRÁS														
Sötétítő kampós roletta														
	RHZ	9 291 11 800	9 291 11 800	10 866 13 800	10 866 13 800	10 866 13 800	12 126 15 400	12 126 15 400	12 126 15 400	14 094 17 900	14 094 17 900	15 591 19 800	15 591 19 800	
Fényzáró roló Elektromos (DML) felár bruttó 27 500 Ft. Napelemes (DSL) felár bruttó 29 500 Ft.														
	DKL	14 409 18 300	15 197 19 300	16 299 20 700	17 323 22 000	19 449 24 700	19 055 24 200	19 449 24 700	19 843 25 200	21 811 27 700	20 394 25 900	22 598 28 700	23 937 30 400	24 488 31 100
	DFD	18 740 23 800	19 685 25 000	21 260 27 000	22 520 28 600	25 276 32 100	24 803 31 500	25 276 32 100	25 827 32 800	28 346 36 000	26 535 33 700	29 291 37 200	31 102 39 500	31 890 40 500
Fényzáró energiaroló Elektromos (FMC) felár bruttó 27 500 Ft. Napelemes (FSC) felár bruttó 29 500 Ft.														
	FHC	18 740 23 800	19 685 25 000	21 260 27 000	22 520 28 600	25 276 32 100	24 803 31 500	25 276 32 100	25 827 32 800	28 346 36 000	26 535 33 700	29 291 37 200	31 102 39 500	31 890 40 500
FÉNYSZABÁLYOZÁS														
Kampós roletta														
	RHL	7 165 9 100	7 165 9 100	8 425 10 700	8 425 10 700	8 425 10 700	9 370 11 900	9 370 11 900	9 370 11 900	9 370 11 900	10 866 13 800	10 866 13 800	12 047 15 300	12 047 15 300
Sínes roletta Elektromos (RML) felár bruttó 27 500 Ft. Napelemes (RSL) felár bruttó 29 500 Ft.														
	RFL	14 409 18 300	15 197 19 300	16 299 20 700	17 323 22 000	19 449 24 700	19 055 24 200	19 449 24 700	19 843 25 200	21 811 27 700	20 394 25 900	22 598 28 700	23 937 30 400	24 488 31 100
Reluxa														
	PAL	18 740 23 800	19 685 25 000	21 260 27 000	22 520 28 600	25 276 32 100	24 803 31 500	25 276 32 100	25 827 32 800	28 346 36 000	26 535 33 700	29 291 37 200	31 102 39 500	31 890 40 500

A feltüntetett árak a Standard színekre vonatkoznak. A standard és prémium színválasztékért keresse fel a www.velux.hu weboldalt.

A fényzáró roló, a duo fényzáró roló, a sínes roletta és a reluxa prémium színekben is kapható. Szállítási határidő 12-13 munkanap.

Prémium szín felár: 3 600 Ft

Az elektromos árnyékoló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve, ha INTEGRA™ ablakra kerül).

Ajánlott fogyasztói ár: bruttó 36 400 Ft. Szállítási határideje 2 munkanap. Ezen felül kiegészítő felszerelő csomagokra lehet szükség. Kérje tájékoztatásunkat!

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfas fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
□ = A szállítási határidő 10 munkanap
□ = A szállítási határidő 12 munkanap

Ha 2014 előtt vásárolt tetőtéri ablakkal rendelkezik, a méretben illeszkedő árnyékolókat keresse a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektusban. A vásárláshoz szükség lesz az ablak kódjára.

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: +36 1 436 0601
vevoszolgalat@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu
alkatresz.veluxshop.hu
facebook.com/VELUXmagyarország
youtube.com/user/VELUXmagyarország

Az Ön kereskedője:

Számoljon velünk, állítsa össze bevásárlólistáját
alkalmazásunk segítségével:
tetoablakajanlat.velux.hu

A katalógusban szereplő valamennyi ár a
VELUX Magyarország Kft. által forintban
meghatározott ajánlott fogyasztói ár.
Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási
árakról érdeklődjön a márkakereskedőknél
vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Életre keltjük a fényt™
1942 óta

VELUX®